



SISTEMAS DE ALUMÍNIO PARA ARQUITECTURA

D

CF – SISTEMA DE CORRER DE 66,8mm

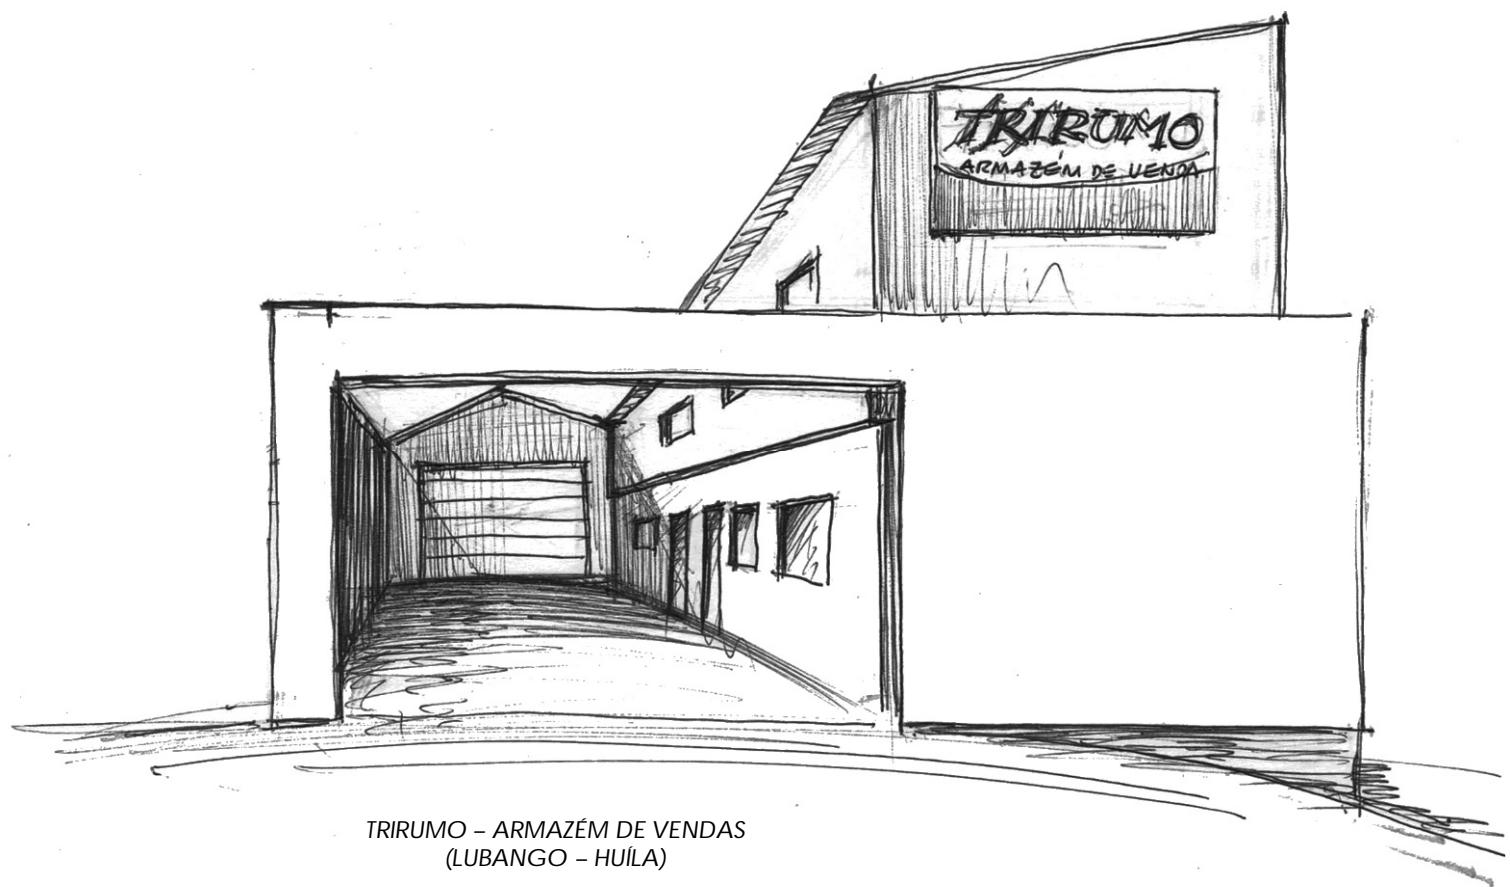

TRIRUMO – ARMAZÉM DE VENDAS
(LUBANGO – HUÍLA)

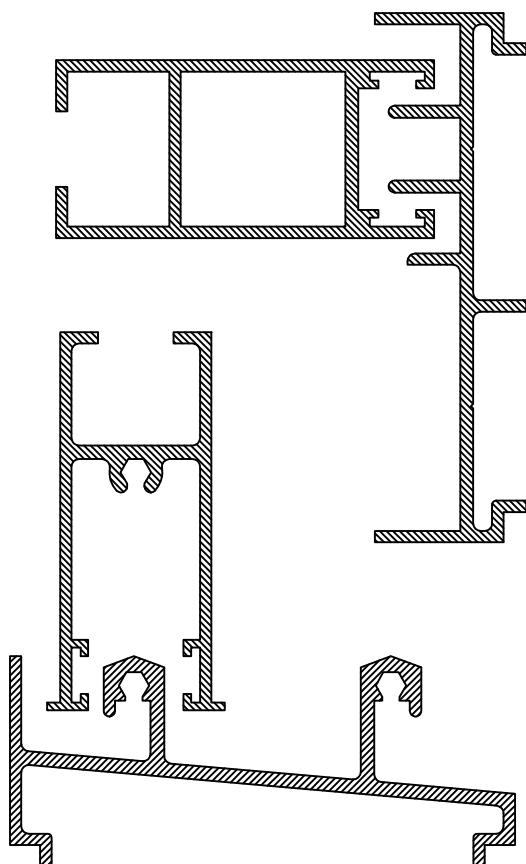**CF**

sistema de correr 70mm


LINHAS	Reta
DIMENSÕES	Aros fixos 70 mm Aro móvel 50 mm
ENCHIMENTO	De 3 a 18 mm
CORTES	Retos
FERRAGENS	Adequadas à função
VEDAÇÃO	Pelúcia
ABERTURAS	Bi rail: 2,3 e 4 folhas
ACABAMENTOS	Lacados Anodizados

PERFORMANCE


- Sistema de alumínio de correr tradicional para vidro simples, podendo incorporar vidro duplo.
- A facilidade de transformação associada à qualidade dos acessórios e do tratamento de superfície (lacagem ou anodização) permite obter um sistema de elevada fiabilidade.

QUALIDADE


- Perfis de alumínio extrudidos na liga AL MG SI - 05 F22 com dureza T5.
- Perfis de alumínio lacados em Angola de acordo com as directivas QUALICOAT.
- Perfis de alumínio anodizados em Angola de acordo com as directivas QUALANOD.

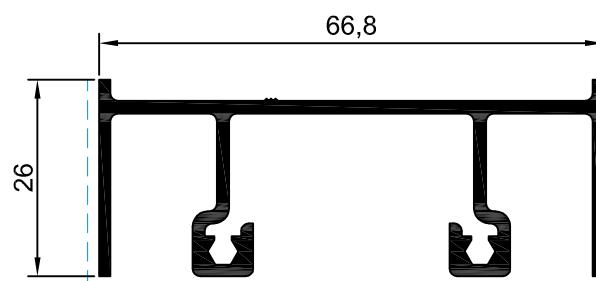


CF 01

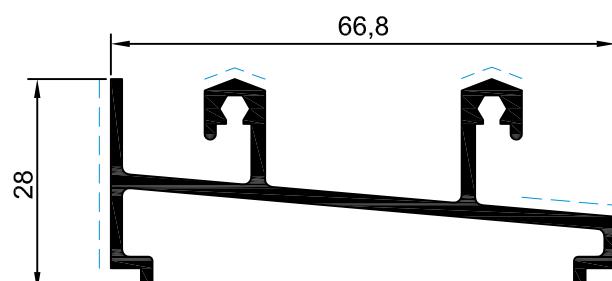


CF 02

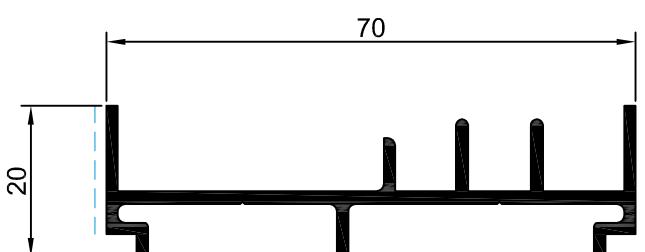


CF 03

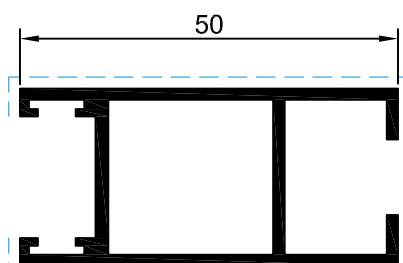


CF 28

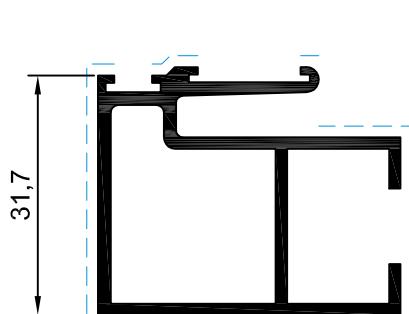

CF 05

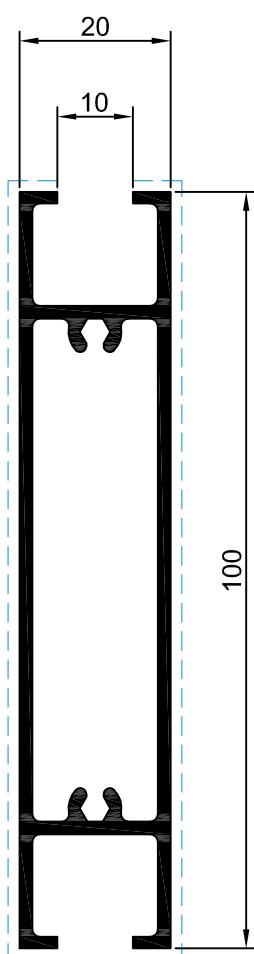


CF 19

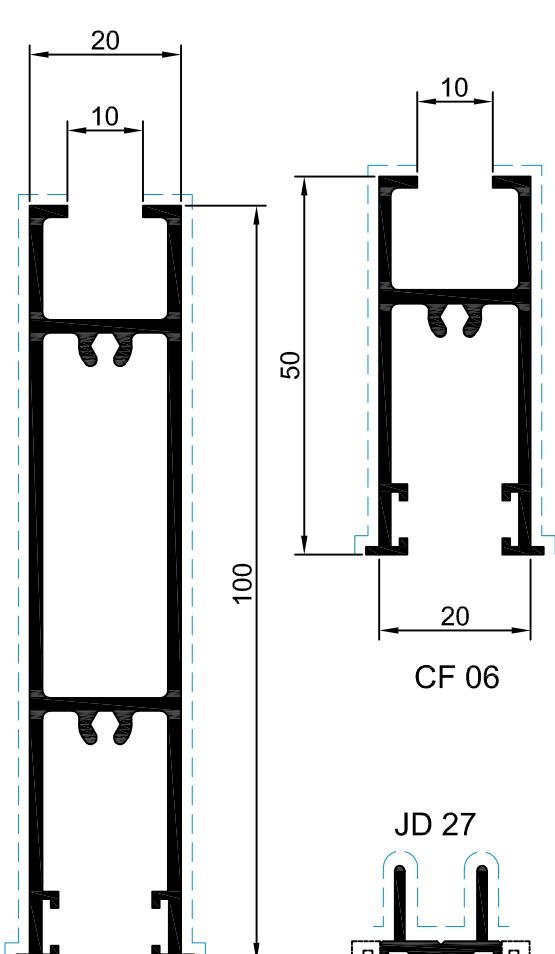



CF 16

JD 27




CW 70







ROLAMENTO INOX CF




GANCHO INOX CF / JM




GACHE N5 CF

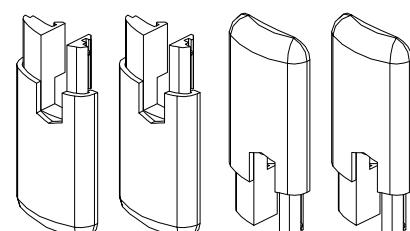


KIT GUIAS SUP. / INF. CF

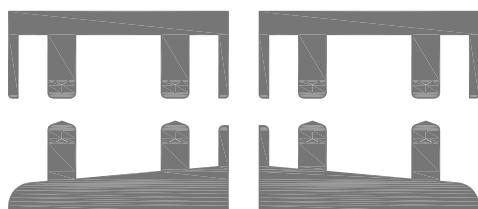


KIT JUNTAS ADESIVAS CF




KIT CORTA VENTO CF




FECHO LATERAL NYLON



GOTEIRA CF / JM

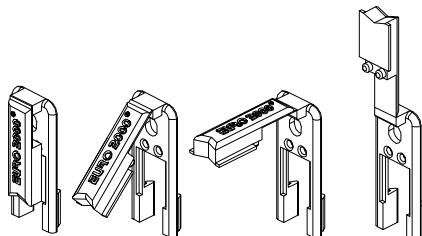

KIT CORTA-VENTO K6JD Pr.

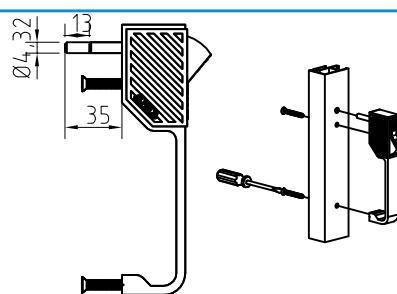

FECHO TIC TAC JM/CF

