



SISTEMAS DE ALUMÍNIO PARA ARQUITECTURA

O

NC – SISTEMA DE CORRIMÃO

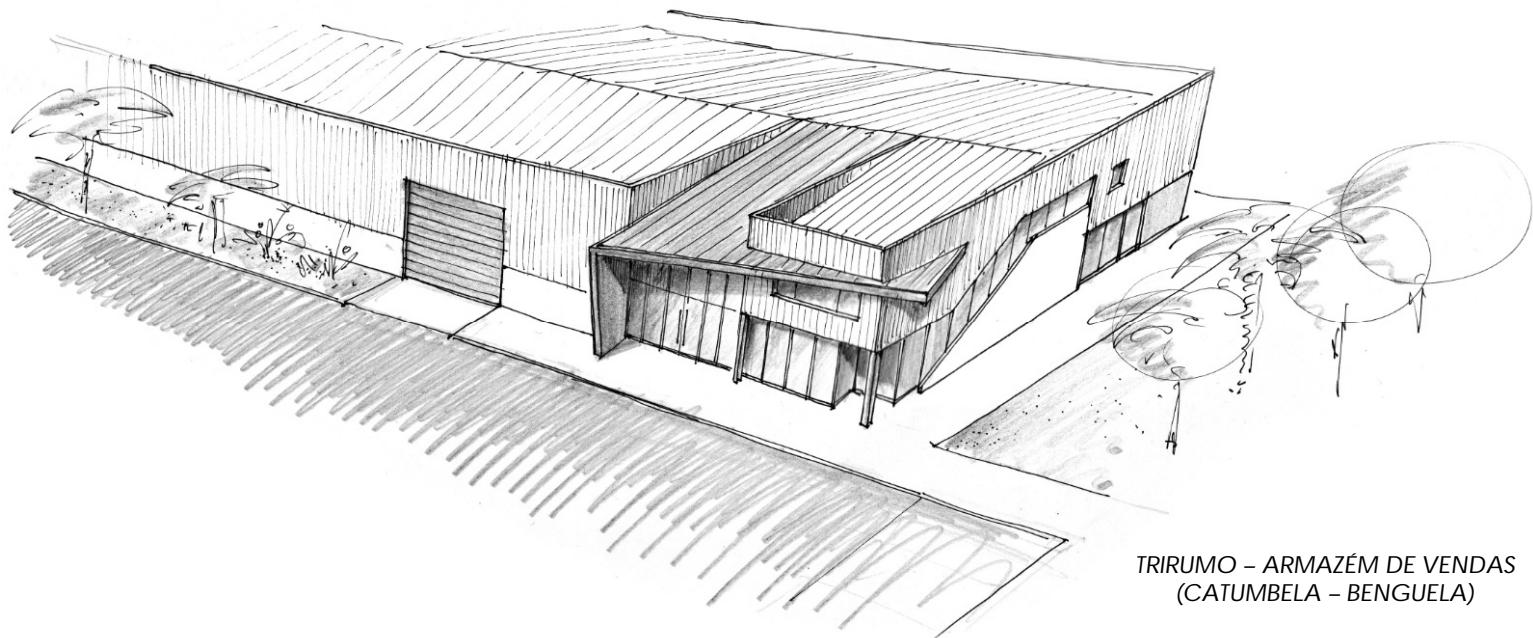

TRIRUMO – ARMAZÉM DE VENDAS
(CATUMBELA – BENGUELA)

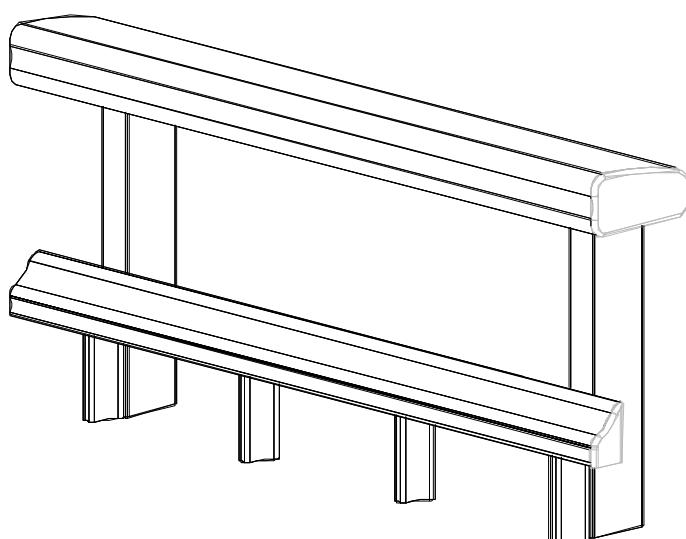

NC

sistema de guardas de protecção








Dimensões:	Corrimão decorativo de 77x36mm Corrimão redondo de Ø 66mm
Prumos:	40x20mm, com grande resistência mecânica
Grade:	Secção triangular arredondada de 20x20mm; Possibilidade de grade, entre prumos ou no plano frontal aos mesmos; Painel de vidro
Pateres:	Extrudidos, anodizáveis à cor dos perfis
Acessórios:	Fixação oculta para todas as situações (ângulos em planta, escadas, fixações frontais, remates, etc.)


PERFORMANCE

Sistema de alumínio que permite a execução de gradeamentos e corrimões com capacidade de responder às necessidades de qualquer tipo de edificação. A variedade de acabamentos em conjugação com a diversidade de tipologias permitem a sua aplicação em projectos de arquitectura tradicional ou contemporânea.

QUALIDADE


- Perfis de alumínio extrudidos na liga AL MG SI - 05 F22 com dureza T5.
- Perfis de alumínio lacados em Angola de acordo com as directivas QUALICOAT.
- Perfis de alumínio anodizados em Angola de acordo com as directivas QUALANOD.

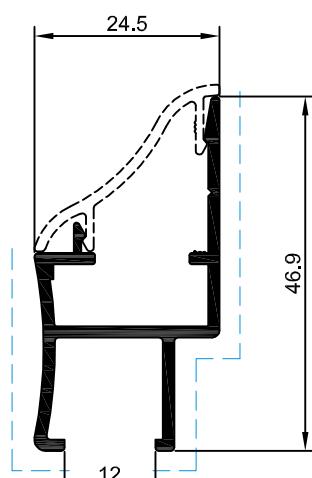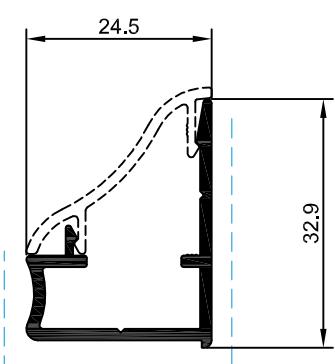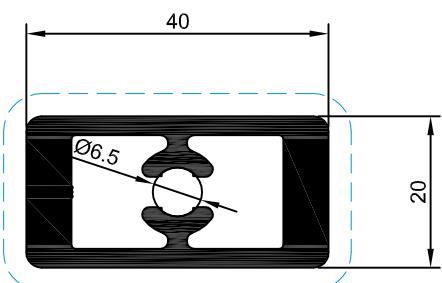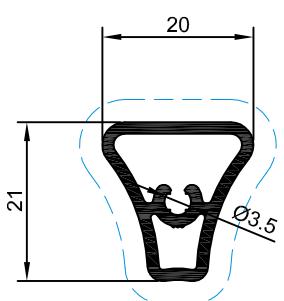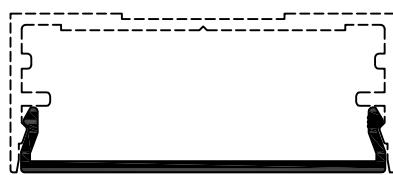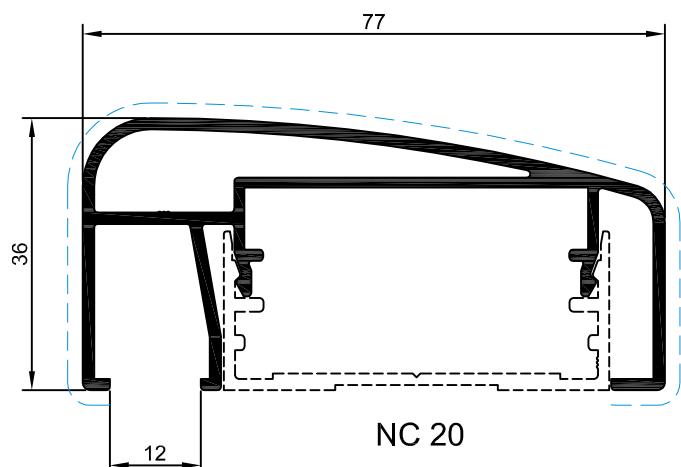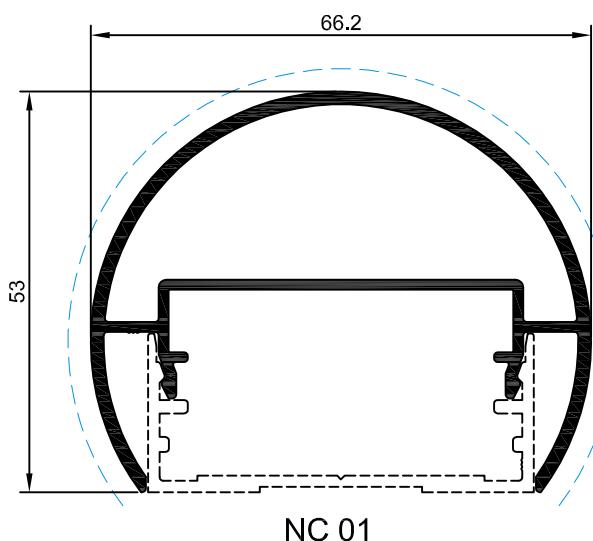

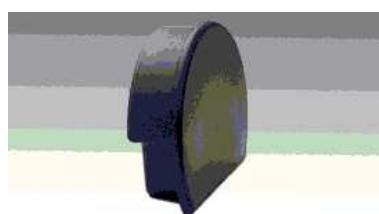


Topo para o perfil NC 01

TOPO NC-01 RA 723 Ny. Pr.

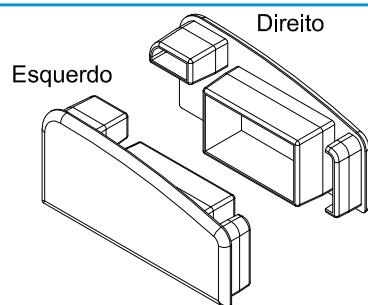


Topos para o perfil NC 20

CONJUNTO TOPOS NC-20 Ny. Pr.




Topo para o perfil NC 03

TOPO NC-03 RA 452 Ny. Pr.

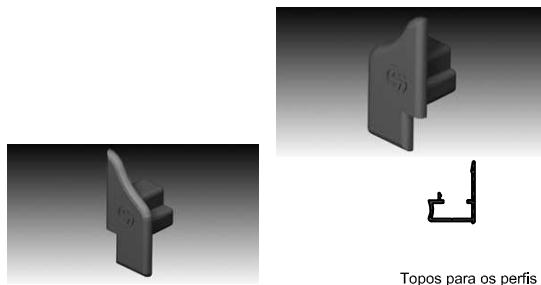



Topos para os perfis NC 13 ou 15

TOPO NC-15 DIREITO Ny. Pr.
TOPO NC-15 ESQUERDO Ny. Pr.

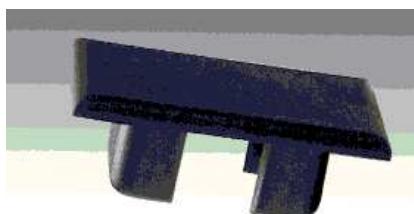


Topo para o perfil NC 05

TOPO NC-05 RA 592 Ny. Pr.

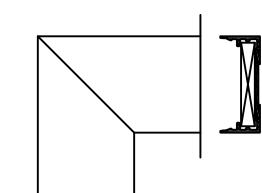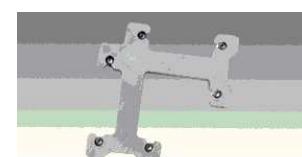


Esquadro para NC03

ESQUADRO RA 385

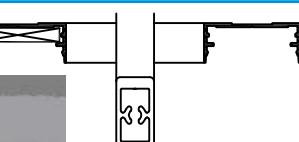



União para travessas

UNIÃO DE TRAVESSAS RA 489




União para ligação entre barras

UNIÃO RA 393

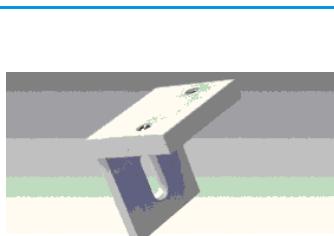

União para ligação à parede

UNIÃO P/FIXAÇÃO RA 389 (L. Pr., L. Br., Bruto)

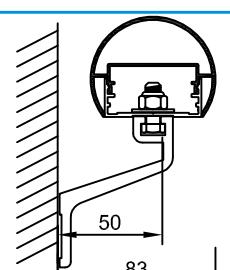


Supporte para corrimão à parede


SUPORTE DE FIXAÇÃO RA 718 (L. Pr., L. Br., Bruto)



PATER FIXAÇÃO VERTICAL RA 908

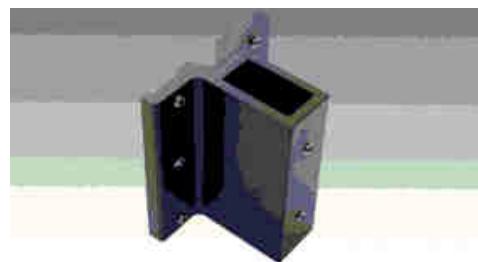


PATER FIXAÇÃO LATERAL RA 763





Suporte para painéis
Espessura vidro = de 6 a 11mm

SUPORTE P/PAINEL RA 905

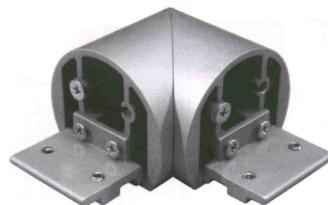


Pater em alumínio fundido
NÃO RECOMENDADO EM ZONAS AGRESSIVAS
CANTO ALUMÍNIO PARA NC 01 RA 901


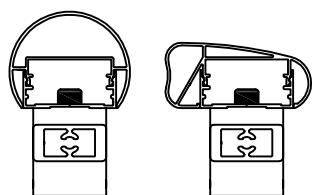



Para fixação do prumo NC 05




PARAFUSO SEXT. INTERIOR M8x30 INOX

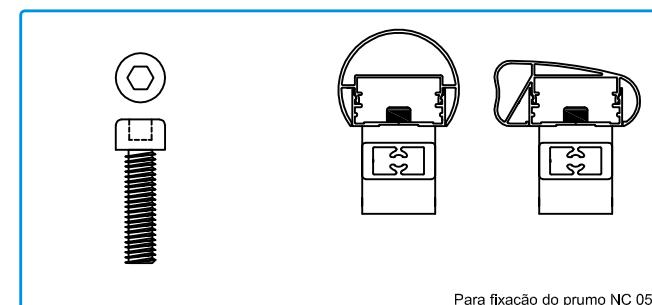

GRADEAMENTO EM VIDRO

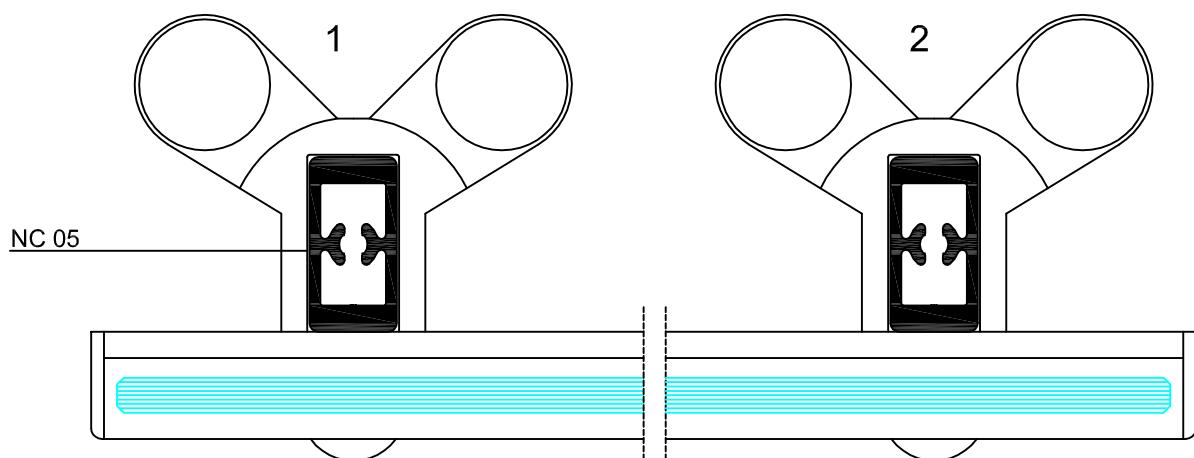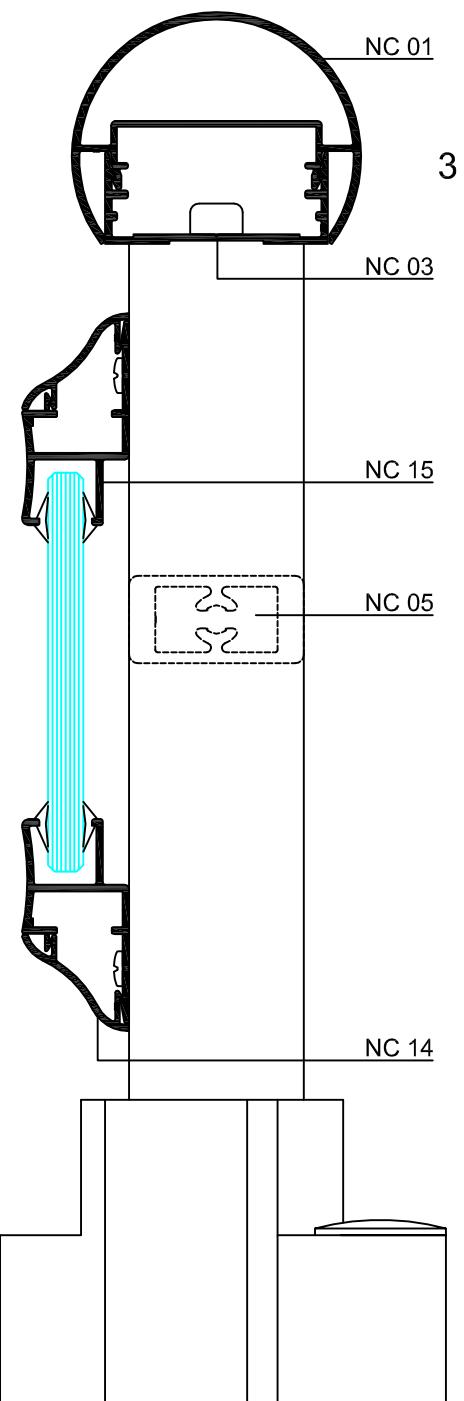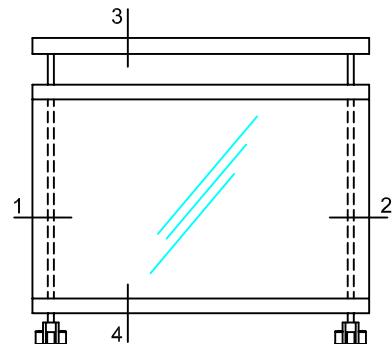

NOVO PERFIL PARA O SISTEMA NC

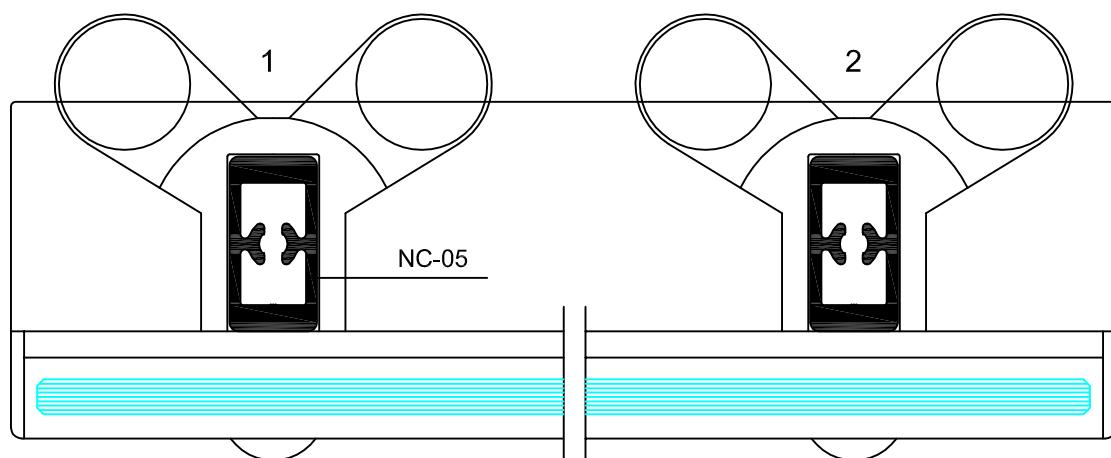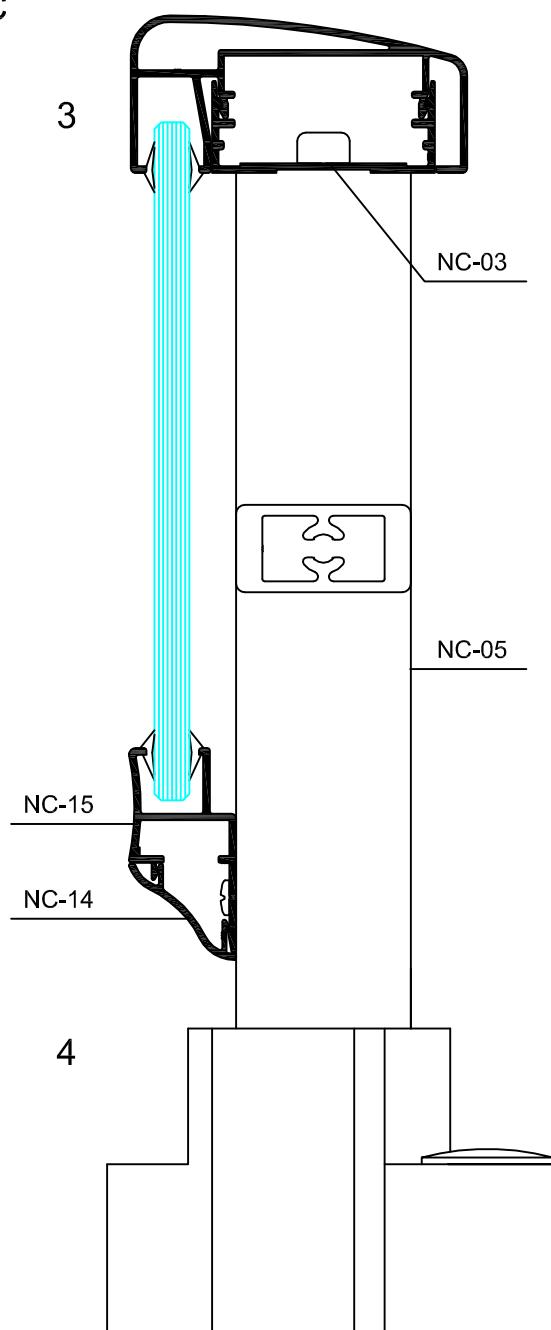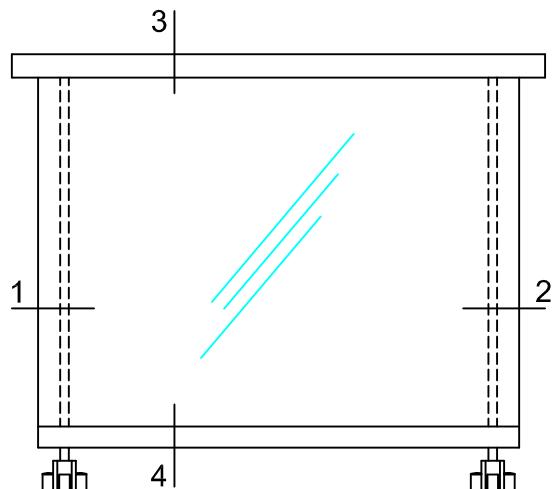

GRADEAMENTO PRUMOS

